solis
GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

S3-WiFi-ST

Solis Datalogery

Pro připojení střídače použijte rozhraní RS485 a datové připojení přes bezdrátovou WiFi síť, které umožňuje dálkové ovládání a monitoring. Síť přenáší intuitivní data, která mohou zákazníci sledovat kdykoli a kdekoli.

Funkce:

- Poruchové hlášení, monitorování v reálném čase
- Indikátor stavu, snadné zobrazení pracovního stavu
- Plug and play, pohodlné a rychlé
- Tlačítko RESET, jedna klávesa pro odesílání dat, pohodlné ladění

S3-WiFi-ST

Inteligentní monitorovací řešení - S3-WiFi-ST

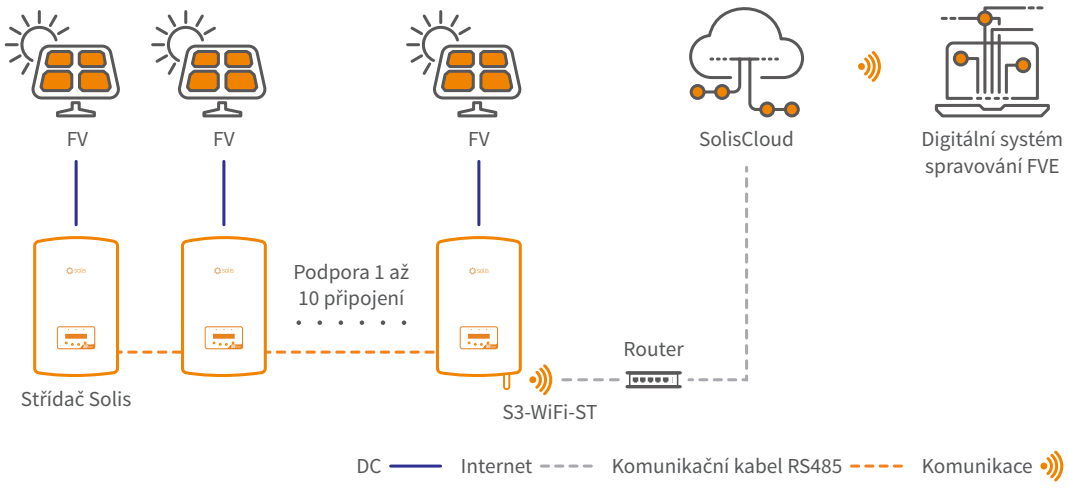

Technický list

S3-WiFi-ST

Model	S3-WiFi-ST
Komunikace	
Podporovaný typ zařízení	Střídač Solis
Počet připojených střídačů [1]	≤10
Interval sběru dat	5 minut
Indikátor stavu	3 kontrolky LED
Komunikační rozhraní	Externí 4pinový port
Bezdrátová komunikace	802.11b/g/n (2.4G) [2]
Konfigurační rozhraní	APP/WEB
Elektrický	
Provozní napětí	DC 5V(+/-5%)
Provozní spotřeba energie	≤2 W
Prostředí	
Rozsah provozní teploty okolí	-30 ~ +65°C
Provozní vlhkost	5 % - 95%, relativní vlhkost, bez kondenzace
Skladovací teplota	-40 ~ +70°C
Skladovací vlhkost	< 40%
Max. provozní nadmořská výška	4000 m
Stupeň krytí	IP65
Mechanické	
Rozměry (D*Š*V)	133*44*44 mm
Typ instalce	vnější instalace+otočný zámek
Hmotnost	85 g
Další	
Certifikace	CE, FCC

(1) Střídače musí být nejprve propojeny ručně pomocí RS485. (2) Sítě Wi-Fi 5 GHz nejsou podporovány.